
Pirminio „PRAGMOS 3.2_2003“ užkrovimo instrukcija

Norint užkrauti „Pragmą 3.2_2003“ reikia:

1. Įdėti instaliacinį kompaktinį diską į nuskaitymo įrenginį.
2. Iš MS Windows paleisti programą setup.exe, esančią instaliaciniame kaupiklyje kataloge Dist32_2003.
3. Atlikti veiksmus pagal instrukciją, išduodamą ekrane :

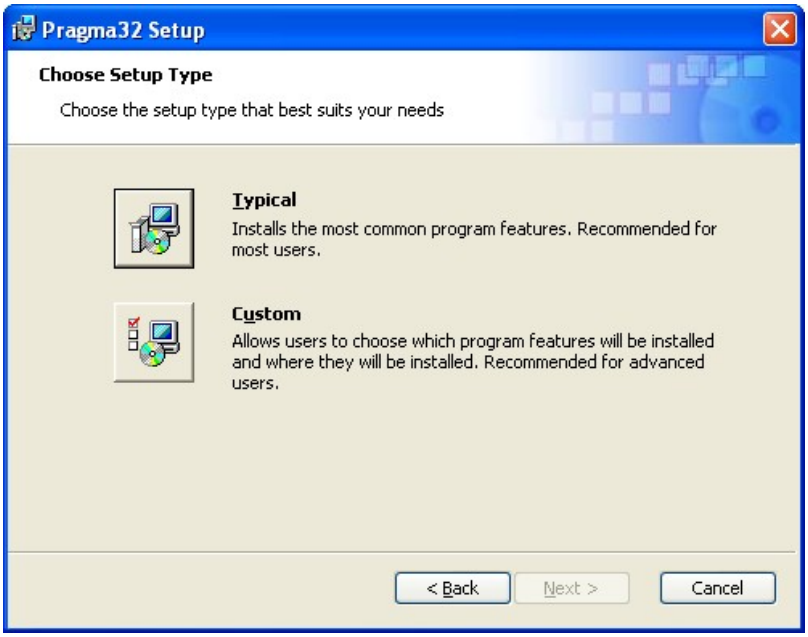


- standartinio „Pragmą 3.2_2003“ paketo užkrovimui spauskite komandos mygtuką, esantį ekrane ties tekstu TYPICAL arba CUSTOM.


Užkrovimo pabaigoje sukuriama nauja programų grupė PRAGMA, kurią rasite, įėję per MS Windows komandų juostos START mygtuką, PROGRAMS grupę.

Pastaba: Programa pagal nutylėjimą suintaliuojama C:\Program Files\Pragma kataloge. Taip pat įdiegiamas MS Access Runtime 2003 kartu su SP3 ir Hotfix

4. Patikrinti, ir jei reikia sutvarkyti, registrų nustatymus. Paspaudus pagrindinį meniu START pasirinkite punktą „Run“. Atidarytame langelyje įveskite „regedit“:

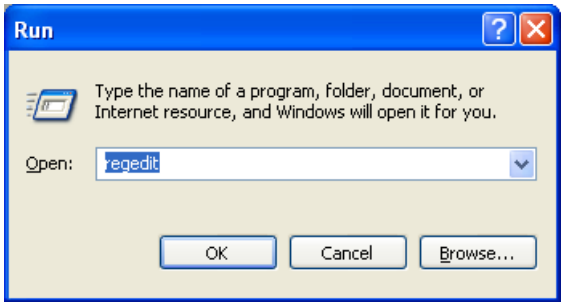

Paspaudus mygtuką „OK“ bus atidarytas registrų redagavimo langas:

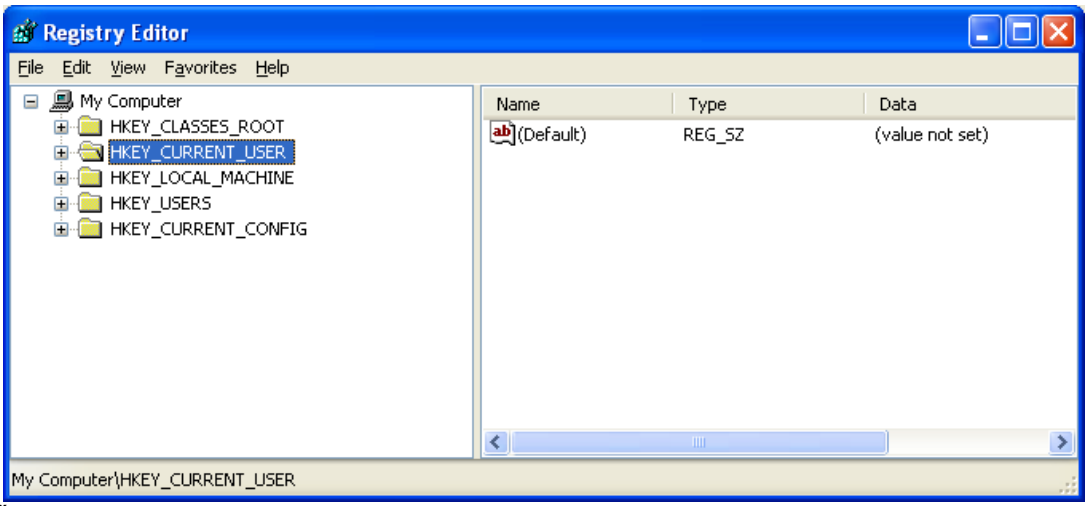

Šiame lange atlikite tokius nustatymus:

- \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\SandboxMode reikšmė turi būti 2;
- Nustatykite saugumo lygį vienam arba visiems kompiuterio vartotojams:
    - Vienam: \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\Level
    - Visiems: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\Level


  Reikšmė turi būti 1 (mažas saugumas).

  Pastaba: Jei nerandate reikšmės „Security“, ją sukurkite. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant punkto „Access“, pasirinkite komandą „New“ - > „Key“, įveskite pavadinimą „Security“. Po to paspauskite dešinį pelės klavišą ant punkto „Security“, pasirinkite komandą „New“ - > „DWORD value“, įveskite pavadinimą „Level“. Dukart spragtelėje ant „Level“ atsiradusiame lange įveskite 1.


5. Suinstaliuoti Sentinel draiverį Sentinel Combo Installer. Tam paleiskite failą SPNComboinst1.0.5.exe, esantį instaliaciniame kaupiklyje kataloge SentinelDriveris\Combo

Pastaba:. Jeigu vartotojas naudos tinklinį Sentinel raktą ir kiti vartotojai negalės prisijungti, pasitikrinkite ar naudojate FireWall ir jį nuimkite.


6. Prijungti „Pragmos” raktą per LPT1 prievadą (rakto išėjime galite prijungti spausdinimo įrenginį) arba per USB (priklausomai nuo apsaugos įrenginio).
7. Nustatyti MS Windows datos formatą „YMD” (metai.mėnuo.diena 1995.11.03).
8. Nustatyti MS Windows valiutos formatą „Lt”.
9. Nustatyti MS Windows dešimtainio skiriklio (decimal symbol) formatą „.“ (tašką).
10. Nustatyti MS Windows skaitmenų grupavimo (digit grouping symbol) formatą – palikti grafą tuščią.
11. Nustatyti MS Windows sąrašų skiriklį (list separator) formatą „,“ (kablelį).

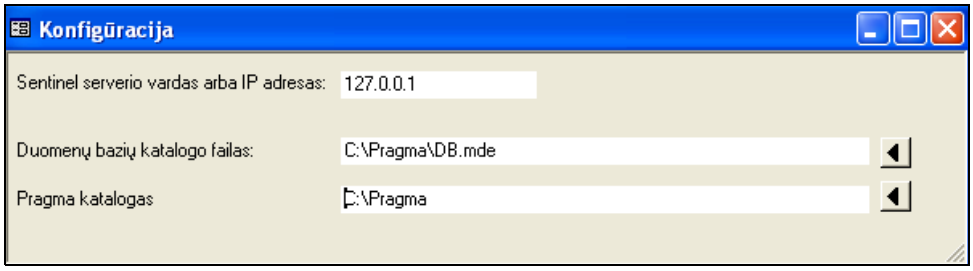

12. Paleiskite programą „Konfigūracija“
    a. Nurodykite kompiuterio su tinkliniu raktu vardą arba IP adresą lauke „Sentinel serverio vardas arba IP adresas“. *Pastaba: Pagal nutylėjimą šiame lauke nurodytas lokalaus kompiuterio IP adresas 127.0.0.1*
    b. Lauke „Duomenų bazių katalogo failas“ nurodykite kelią iki failo DB.MDE, kuriame bus saugomos nuorodos į užregistruotas Pragmos duomenų bazes. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje. Bus parodytas failo pasirinkimo langas

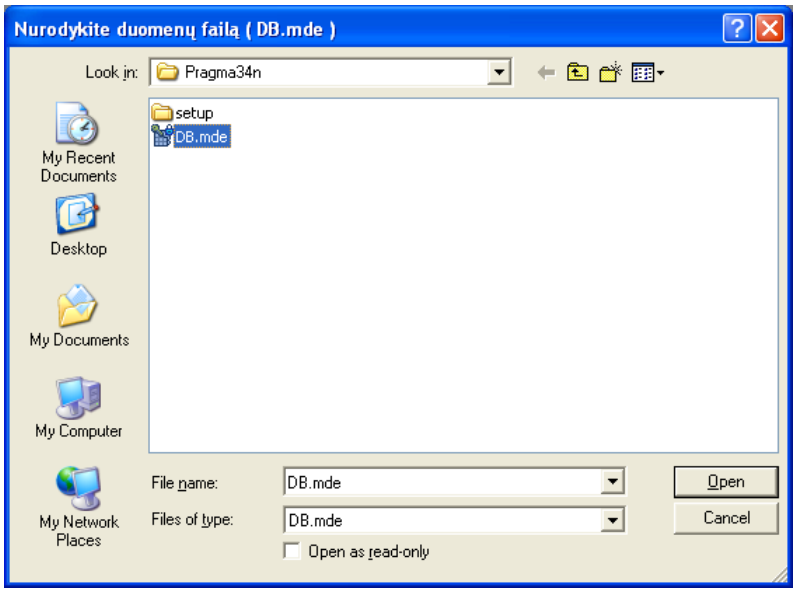


    c. Lauke „Pragma katalogas“ nurodykite katalogą, kuriame suinstaliuota Pragma 3.2_2003 ir yra KONFIG.MDE failas. Kelią galima užrašyti arba pasirinkti paspaudus mygtuką , esantį lauko dešinėje. Bus parodytas failo pasirinkimo langas.

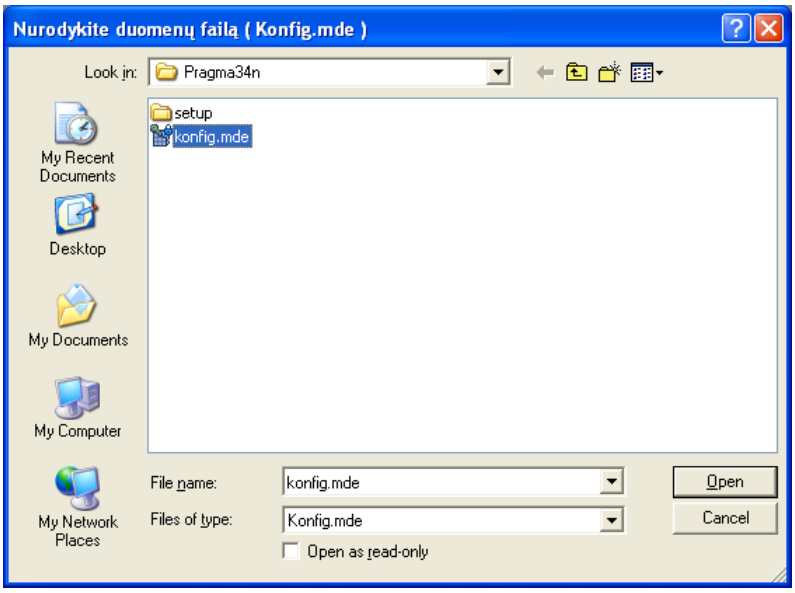

13. Darbą pradėkite nuo pagrindinės darbo vietos

14. Įėjus su Admin

a. Programos konfigūracijoje nurodykite, kad tai pagrindinė darbo vieta.

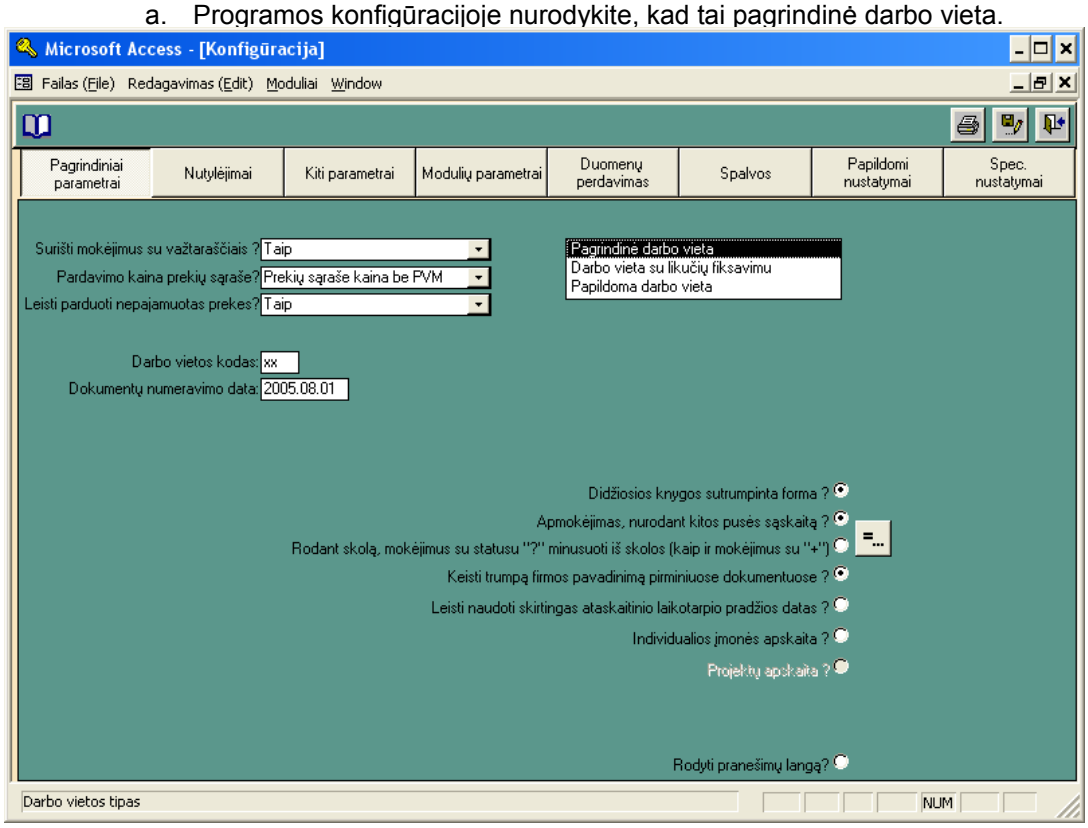

b. Uždarykite ir vėl atidarykite programą.

c. Norimiems vartotojams suteikite leidimus „Darbo vietos tipo keitimas“. Tada šie vartotojai galės pasikeisti darbo vietos tipą.
Pastaba: Standartiškai vienu metu galima naudotis viena pagrindine darbo vieta, taigi šį leidimą reikia suteikti apgalvotai.

Klaidų pranešimai:

Pranešimas	**Priežastis**
Nerastas apsaugos įrenginys arba programa užsidaro be pranešimo arba Licenzijavimo klaida 000x	a. Nerastas įrenginys (pvz. nuimtas darbo metu) b. Baigėsi demo versijos galiojimo data c. Blogai užprogramuotas raktas
Licenzijavimo klaida	10xx – Sentinel sistemos klaida 20xx - Sentinel sistemos klaida 30xx - Sentinel sistemos klaida 40xx - Sentinel rakto paieškos klaida 50xx - Blogai užprogramuotas raktas 70xx - Nerastos reikiamos modulių licenzijos 90xx - Blogai užprogramuotas raktas
Klaida: viršytas ... modulio licenzijų skaičius. Klaidos Nr. xx	Dirbančių vartotojų skaičius viršijo rakte nurodytų licenzijų skaičių. Jei programa „nulūžo“, tai reikia palaukti ~ 1 min. kol licenzija automatiškai bus atlaisvinta.
Norėdami naudoti naują programos versiją kreipkitės į programos pardavėją	Baigėsi naujumo garantijos galiojimo laikas, t.y. programos versijos data didesnė už rakte nurodytą NG datą.